


APSU⁺

HR1221W

Номинальное напряжение	12 В
Длина	90±1 мм
Ширина	70±1 мм
Высота	101±1 мм
Общая высота с выводами	107±1 мм
Вес ±4%	1.80 кг

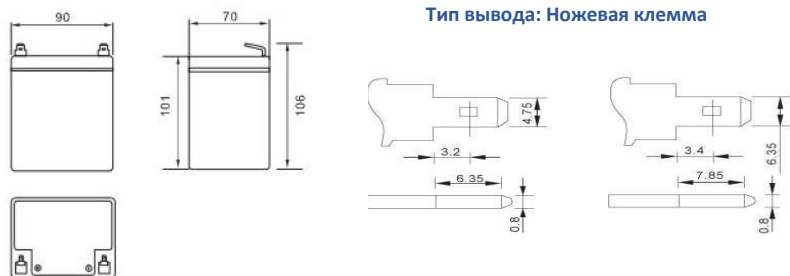

www.okbm-energo.ru
info@okbm-energo.ru

Разрядные характеристики при разряде постоянным током: А (25 °С)

Конечное напряжение/Время	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч
1.60 В/эл	25.14	15.44	11.33	9.06	6.20	4.37	3.58	1.84	1.31	1.05	0.90
1.67 В/эл	23.92	14.77	10.92	8.69	6.00	4.23	3.49	1.82	1.29	1.04	0.89
1.70 В/эл	23.37	14.33	10.61	8.52	5.89	4.15	3.43	1.81	1.29	1.04	0.89
1.75 В/эл	22.38	13.78	10.30	8.23	5.74	4.05	3.36	1.78	1.28	1.03	0.89
1.80 В/эл	21.06	13.01	9.79	7.79	5.53	3.90	3.26	1.74	1.24	1.00	0.86

Разрядные характеристики при разряде постоянной мощностью: Вт (25 °С)


Конечное напряжение/Время	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч
1.60 В/эл	45.91	28.56	22.45	17.89	12.29	8.65	7.08	3.66	2.62	2.11	1.81
1.67 В/эл	43.81	27.30	21.10	17.26	11.87	8.38	6.90	3.62	2.60	2.09	1.80
1.70 В/эл	42.66	26.57	20.87	16.85	11.66	8.22	6.80	3.60	2.59	2.08	1.79
1.75 В/эл	40.87	25.41	20.39	16.33	11.34	8.02	6.66	3.55	2.57	2.07	1.78
1.80 В/эл	38.56	23.94	19.26	15.39	10.92	7.73	6.46	3.46	2.50	2.01	1.73

Характеристики


Емкость (20 ч, 25 °С)	5.5 Ач	
Номинальная мощность (15 мин, 25 °С)	21 Вт/эл	
Внутреннее сопротивление (25 °С)	23 мОм	
Емкость в зависимости от температуры (20ч)	40 °С	102%
	25 °С	100%
	0 °С	85%
	-15 °С	65%
Саморазряд (25°С)	3 месяца	Остаточная емкость: 91%
	6 месяцев	Остаточная емкость: 82%
	12 месяцев	Остаточная емкость: 65%
Номинальная рабочая температура	25 °С ±3 °С	
Диапазон рабочих температур	Разряд	-20 °С ~60 °С
	Заряд	-10 °С ~60 °С
	Хранение	-20 °С ~60 °С
Напряжение заряда при флотирующем режиме (25 °С)	13.50 до 13.80 В Температурная компенсация: -18мВ/°С	
Напряжение заряда при циклическом режиме (25 °С)	14.50 до 15.00В Температурная компенсация: -30 мВ/°С	
Максимальный зарядный ток	1.68 А	
Максимальный разрядный ток	75 А (5 сек.)	
Срок службы во флотирующем режиме (25 °С)	8-10 лет	

APSU HR1221W


Разрядные характеристики(25°C)

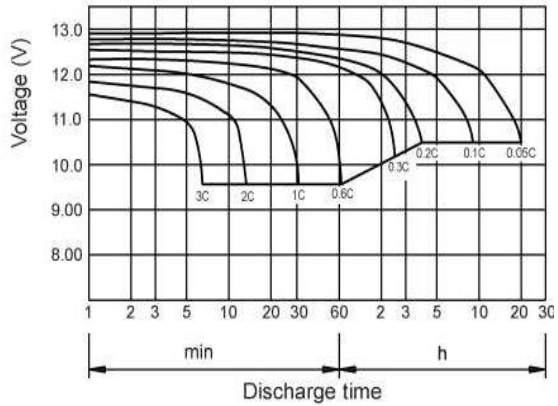


Характеристики заряда (25°C)

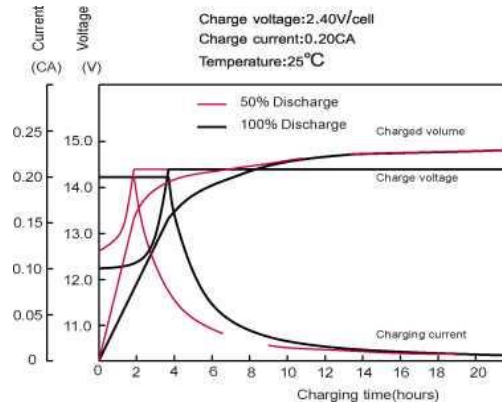


Зависимость емкости от температуры

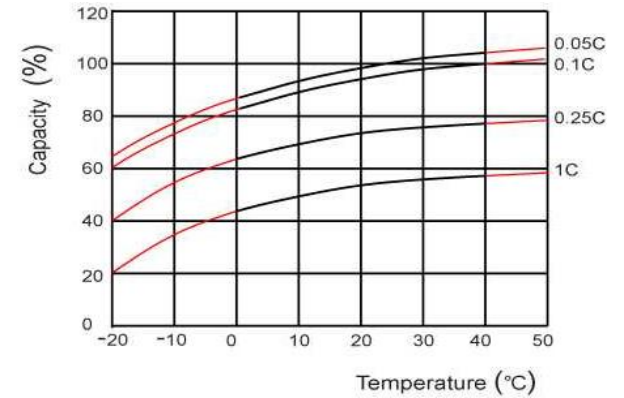

Характеристики саморазряда

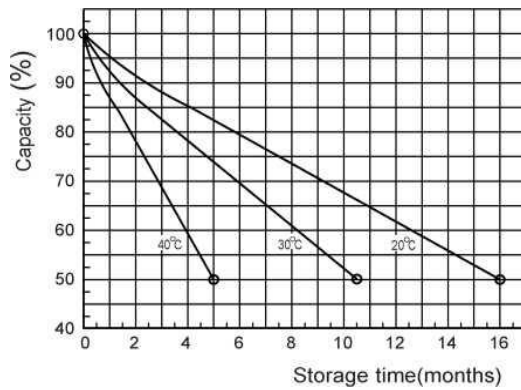

Зависимость срока службы (во флотирующем режиме) от температуры

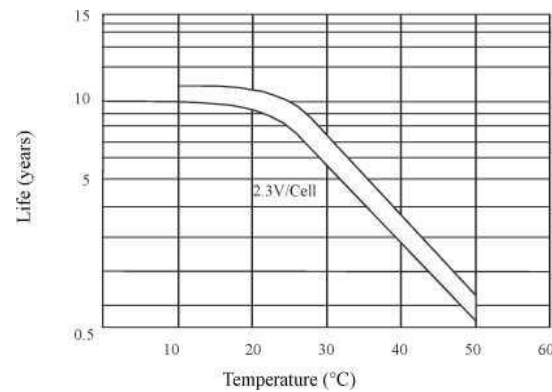

Количество циклов при различной глубине разряда (25 °C)

